LATITUDE | Z

セットアップと機能情報

P01L

メモ、注意、警告

メモ：コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。

注意：手順に従わない場合は、ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性があることを示しています。

警告：警告とは、物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示します。

2009 年 3 月　　P/N G185N　　Rev. A00

コンピュータについて

正面図
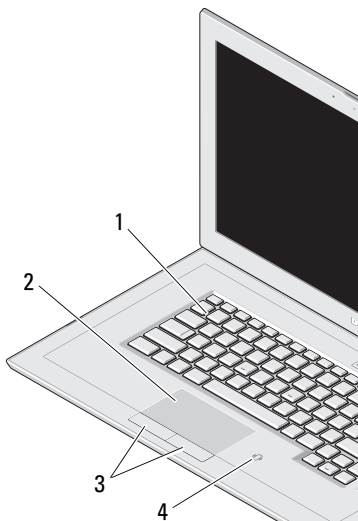
1 キーボード

2 タッチパッド

3 タッチパッドボタン (2)

4 非接触スマートカードリーダー

右側面図
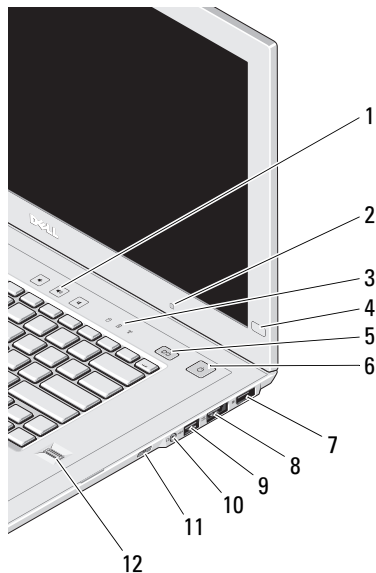
1 ボリュームコントロール
2 環境照明センサー
3 デバイスステータスライト
4 デルエッジタッチコントロール
5 Latitude™ 電源ボタン
6 電源ボタン / 電源ライト
7 DisplayPort
8 eSATA/USB コネクタ
9 USB コネクタ
10 オーディオ（ライン出力）/ マイク（ライン入力）コネクタ
11 ドッキングウェークアップスイッチ
12 指紋リーダー

左側面図
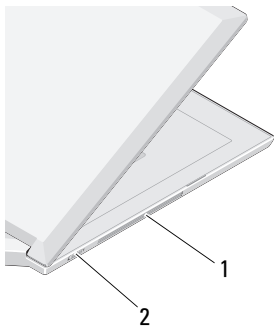
1 冷却用通気孔

2 ワイヤレススイッチ

ディスプレイの機能
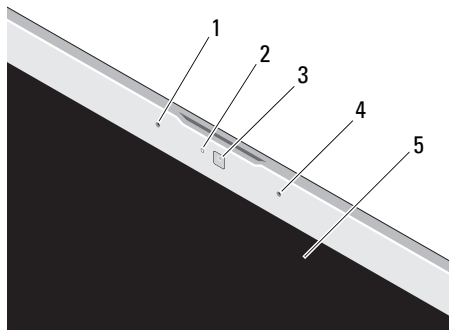
1 左デジタルアレイマイク（オプション）

2 カメラアクティビティインジケータ（オプション）

3 カメラ（オプション）

4 左デジタルアレイマイク（オプション）

5 ディスプレイ

背面図
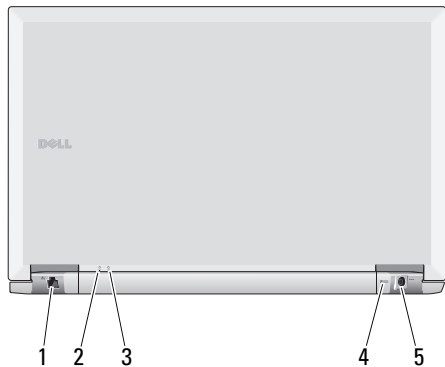
1 ネットワークコネクタ

2 電源インジケータ

3 バッテリインジケータ

4 セキュリティケーブルスロット

5 AC アダプタコネクタ

クイックセットアップ

警告：本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

1 AC アダプタをポータブルコンピュータの AC アダプタコネクタに接続し、電源コンセントに差し込みます。
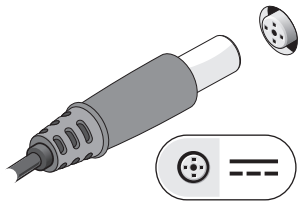
2 ネットワークケーブルに接続します（別売）。

3 マウスやキーボードなどの USB デバイス（オプション）をコンピュータに接続します。

4 モニタを DisplayPort に接続する、または VGA、DVI、HDMI インターフェース用の DisplayPort アダプタを使用します。

5 コンピュータのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピュータの電源を入れます。
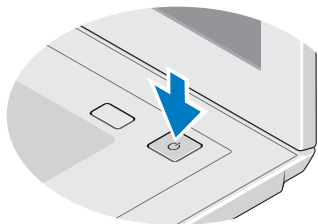
メモ：カードをインストールしたりコンピュータをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコンピュータの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様

メモ：ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。コンピュータの構成に関する詳細については、**スタート** → **ヘルプとサポート**をクリックし、コンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

プロセッサ	
タイプ	Intel® Core™ 2 デュオプロセッサ超低電圧
レベル 2 キャッシュ	3 MB
フロントサイドバス	800 MHz

システム情報	
システムチップセット	モバイル Intel GS45 Express チップセット
データバス幅	64 ビット
DRAM バス幅	デュアルチャネル (2) 64 ビット
プロセッサアドレスバス幅	36 ビット

ビデオ	
タイプ	システム基板内蔵
データバス	内蔵ビデオ
ビデオコントローラ	Intel グラフィックスメディアアクセラレータ
ビデオメモリ	最大 256 MB（共有）

バッテリ	
タイプ：	「スマート」リチウムイオン
	4 セル (40 WHr)
	8 セル (80 WHr)
寸法 :	
4 セルバッテリ	
奥行き	36.11 mm
高さ	20.10 mm
重量	250.6 g
8 セルバッテリ	
奥行き	57.31 mm
高さ	21.00 mm
重量	475.7 g
電圧 :	
4 セルバッテリ	14.8 VDC
8 セルバッテリ	14.8 VDC
温度範囲：	
動作時	0° ～ 35℃
保管時	-40° ～ 60℃
コイン型バッテリ	CR2032

AC アダプタ	
入力電圧	100 ～ 240 VAC
入力電流（最大）	1.5 A
入力周波数	50 ～ 60 Hz
出力電流：	
45 W AC アダプタ	2.31 A
出力電力	45 W
定格出力電圧	19.5 VDC
寸法 :	
45 W AC アダプタ	
高さ	16 mm
横幅	50 mm
奥行き	90 mm

温度範囲：	
動作時	0° ～ 40℃
保管時	-40° ～ 70℃

サイズと重量

高さ：	
4 セル	20.10 mm
8 セル	21.00 mm
横幅	396.34 mm
奥行き：	
4 セル	272.25 mm
8 セル	293.43 mm
重量：	
4 セルバッテリ、シングル SSD 付属/カメラ、マイクなし	2.0 kg

環境

温度範囲：	
動作時	0° ～ 35℃
保管時	-40° ～ 65℃
相対湿度（最大）：	
動作時	10% ～ 90%（不凝縮）
保管時	5% ～ 95%（不凝縮）
高度（最大）：	
動作時	-5.2 ～ 3048 m
保管時	-15.2 ～ 10,668 m
空気中浮遊汚染物質レベル	G2、または ISA-S71.04-1985 が定める規定値以内

情報の調べ方

検索対象：	参照先：
コンピュータの設定、または部品交換に関する詳細情報	デルサポートサイト（**support.jp.dell.com**）の『サービスマニュアル』を参照してください。
コンピュータに関するベストプラクティス情報の収集 保証に関する情報 販売条件 認可機関の情報 快適な使い方 エンドユーザーライセンス契約	お使いのコンピュータに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制コンプライアンスのホームページ（**www.dell.com/regulatory_compliance**）からも確認できます。